




innovative solutions by

m-systems

Made in Germany

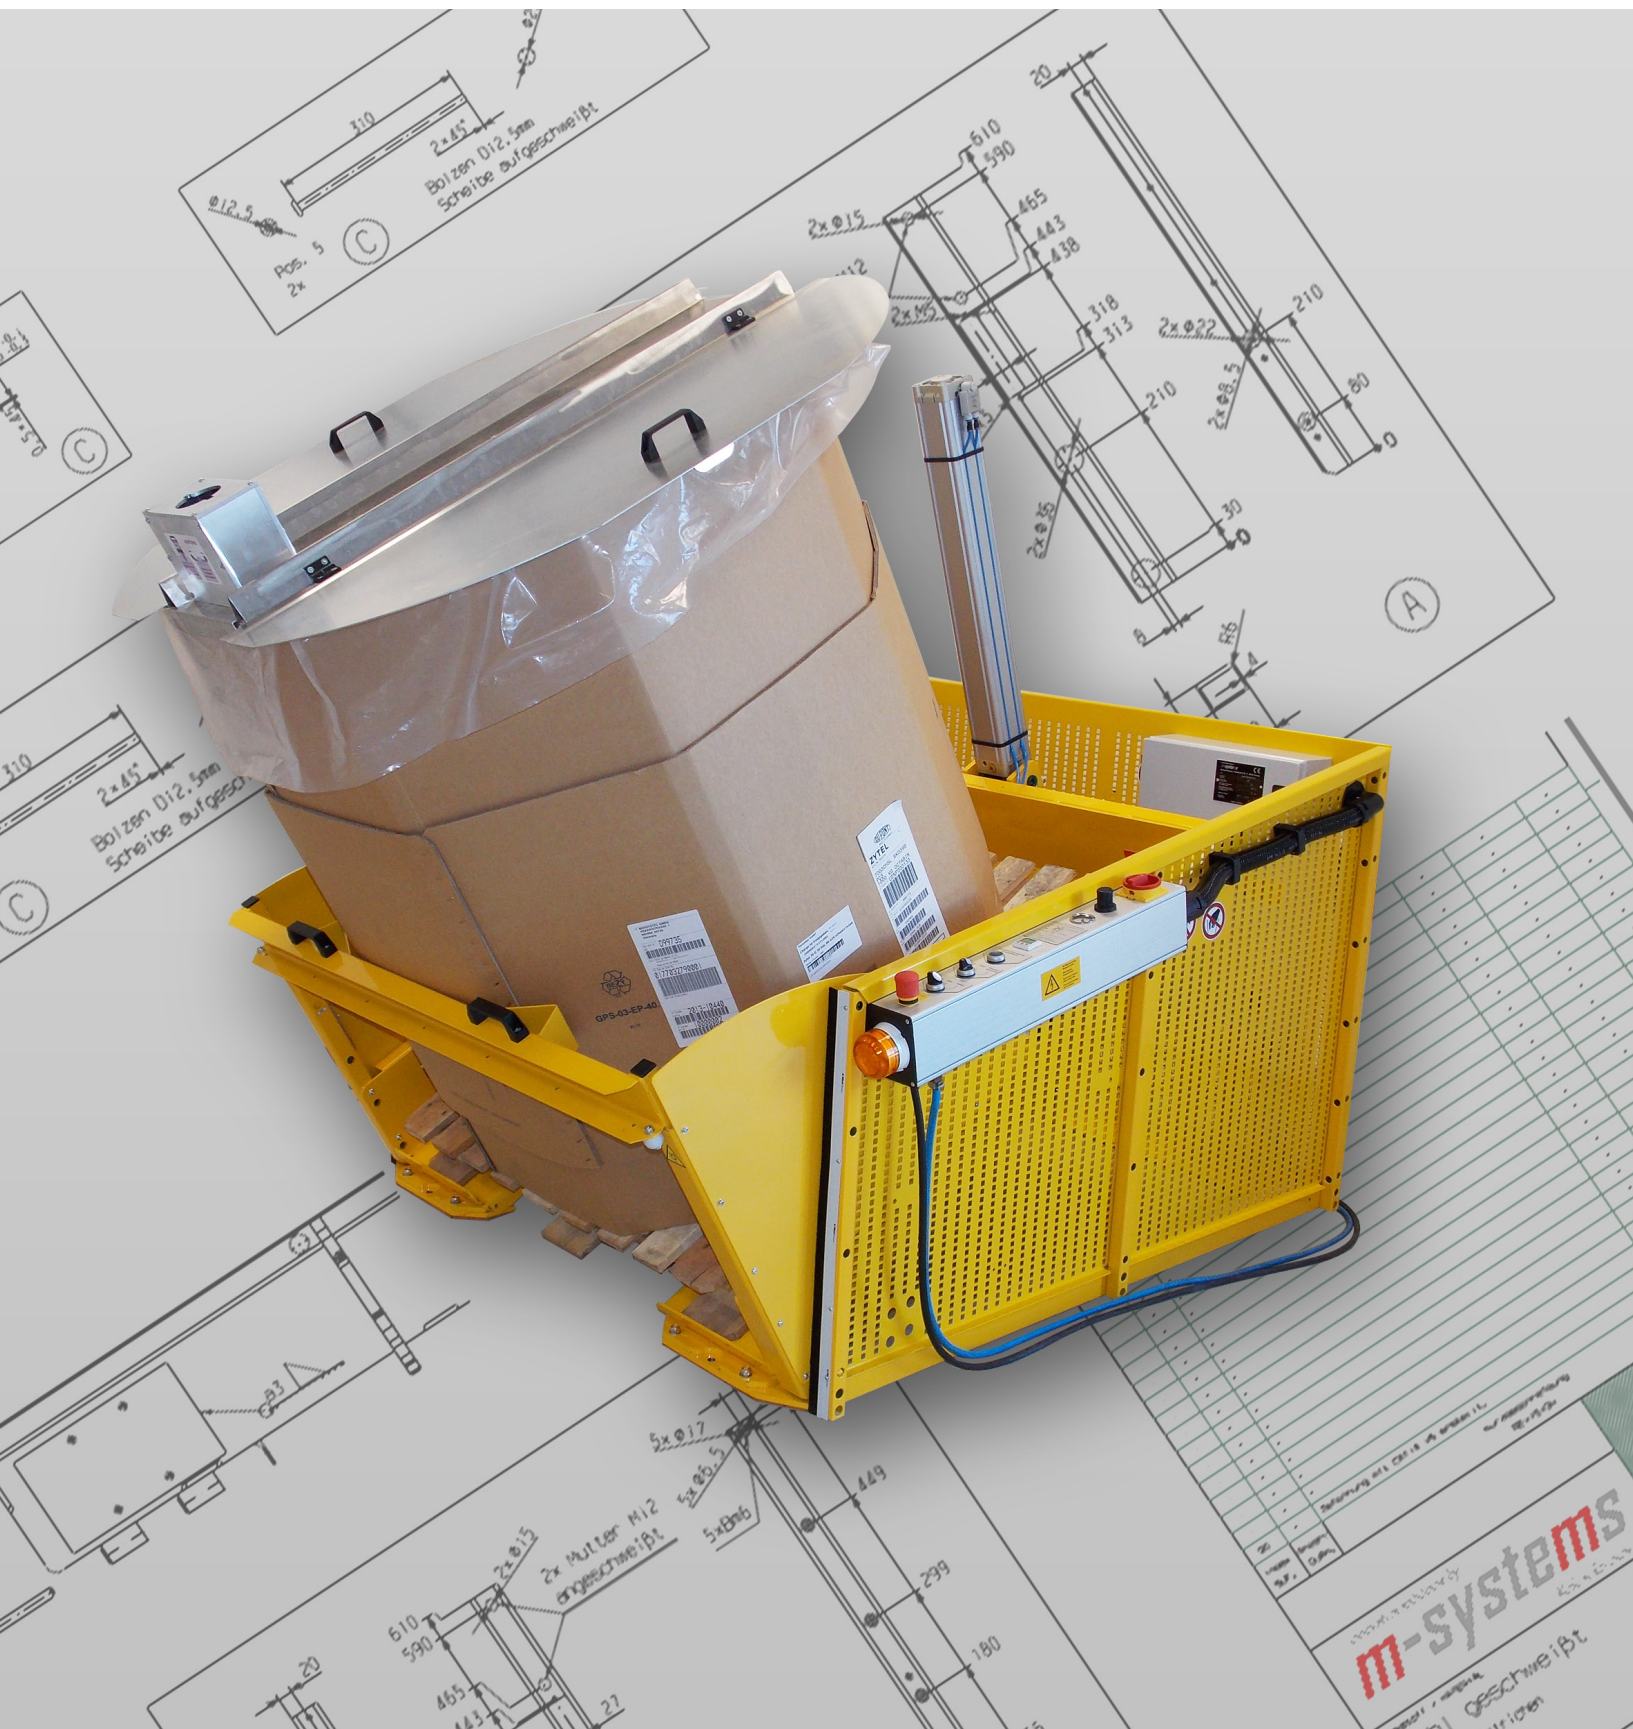

Stacja opróżniania Oktabin
Станция разгрузки октабин

ES14

Artykuł/ Артикул Nr.: 008-0

Stacja opróżniania Oktabin ES14 Станция разгрузки октабин ES14

Problemy związane z opróżnianiem oktabin powodują przerwy w produkcji, które są konsekwencją braku granulatu w szukarkach, a tym samym przestoju wtryskarek.

Проблемы с опустошением октабинов часто вызывают приостановку производства по причине нехватки материалов в осушителях и, как следствие, остановки машин для литья под давлением.

Теперь найдено решение данных проблем!



Nasza nowa, zgłoszona do rejestracji patentowej stacja opróżniania oktabin ES14 gwarantuje bezawaryjne opróżnianie oktabin a tym samym stawia nowe wymagania w zakresie oszczędności kosztów, przyjaznej i prostej obsługi oraz efektywności.

Компания «М-систем» разработала совершенно новую станцию разгрузки ЕС 14 (патент заявлен), которая гарантирует безотказную разгрузку материалов из октабинов.



Stacja opróżniania Oktabin ES14 Станция разгрузки октабин ES14



Urządzenie może być ładowane za pomocą wózków podnośnikowych

ЕС 14 может работать со всеми типами поддонов, в том числе с поддонами размером 1200 мм x1300 мм, а также предусматривает возможность загрузки вилочным погрузчиком (ручная тележка для перевозки поддонов).



Sterowanie urządzeniem przebiega w sposób całkowicie automatyczny.
Nie wymaga żadnym długotrwałych procesów programowania i regulacji.

Установка контролируется автоматически.
Эксплуатация не требует выполнения комплексной настройки и программирования.

Stacja opróżniania Oktabin ES14

Станция разгрузки октабин

Artykuł/ Артикул Nr.: 008-0



Stacja ES14 przechyla oktabinę w taki sposób, aby granulat przemieścił się w najniższy punkt, skąd jest zasysany. Regulowany silnik wibracyjny wspiera dobry przepływ materiału. Wbudowane systemy zabezpieczające oraz dostosowane do Państwa potrzeb dwa warianty osłon, zapewniają bezpieczeństwo pracy Państwa pracowników.

ЕС 14 наклоняет октабин вперед на платформе, перемещая материал к всасывающей трубке. Настраиваемая вибрация мотора **обеспечивает необходимую скорость подачи материала**. Установленные системы безопасности и два различных защитных ограждения обеспечивают безопасность сотрудников от любой возможной угрозы.

Aluminiowa pokrywa chroni granulat przed zabrudzeniami.

Откидная крышка **защищает гранулят от загрязнения**.



Lampa migająca sygnalizuje zakończenie opróżniania oktabiny.

Мигающий сигнал **указывает на то, что октабин разгружен**.


Stacja opróżniania Oktabin ES14 Станция разгрузки октабин

Lanca zasysająca / Всасывающая трубка



Nowo zaprojektowana teleskopowa lanca zasysająca ułatwia znacznie obsługę i pomimo małych rozmiarów jest w stanie opróżnić nawet największe oktabiny.

Совершенно новая телескопическая всасывающая трубка существенно упрощает обслуживание и позволяет разгружать **даже самые большие октабины**.







Specjalnie ukształtowana główka lancy zapobiega zasysaniu folii oktabiny i zatykaniu lancy.

Наконечник трубки спроектирован таким образом, чтобы избежать всасывания прокладки октабина из фольги.

Stacja opróżniania Oktabin ES14
Станция разгрузки октабин

Artykuł/ Артикул Nr.: 008-0

Wymiary / Габариты

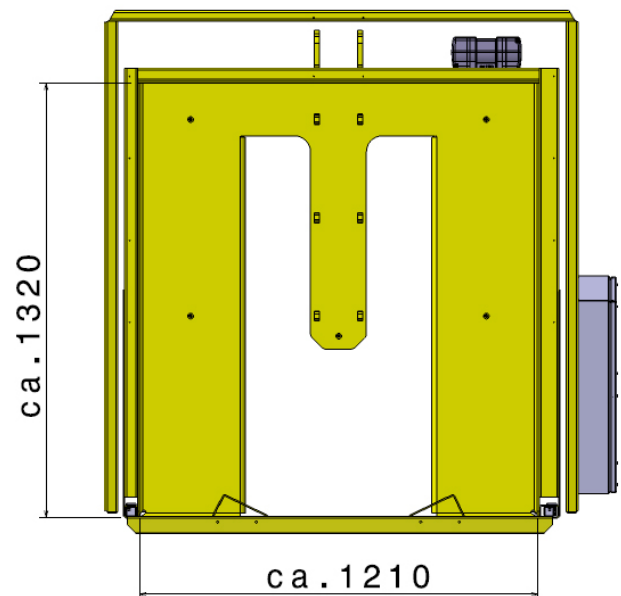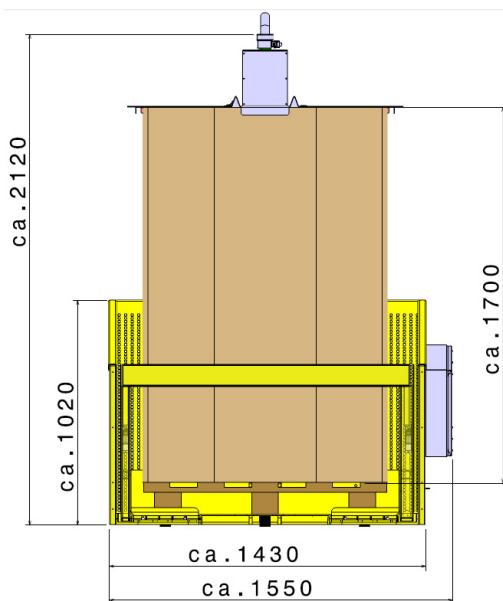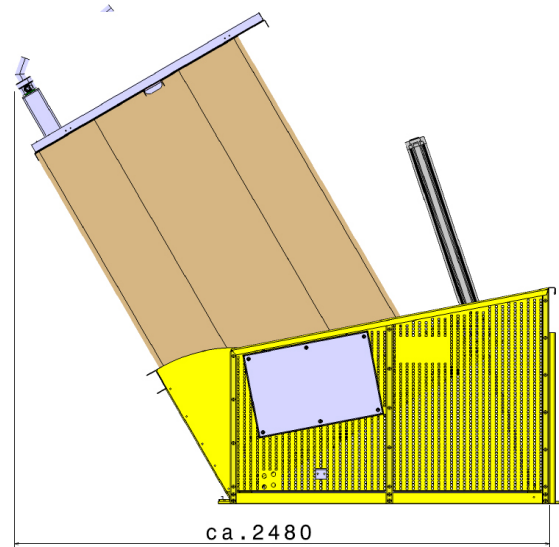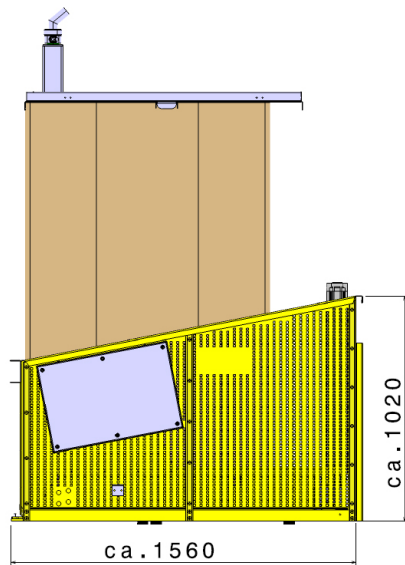


Stacja opróżniania Oktabin
Станция разгрузки октабин

ES14

Artykuł/ Артикул Nr.: 008-0

Wyposażenie dodatkowe Дополнительное оборудование

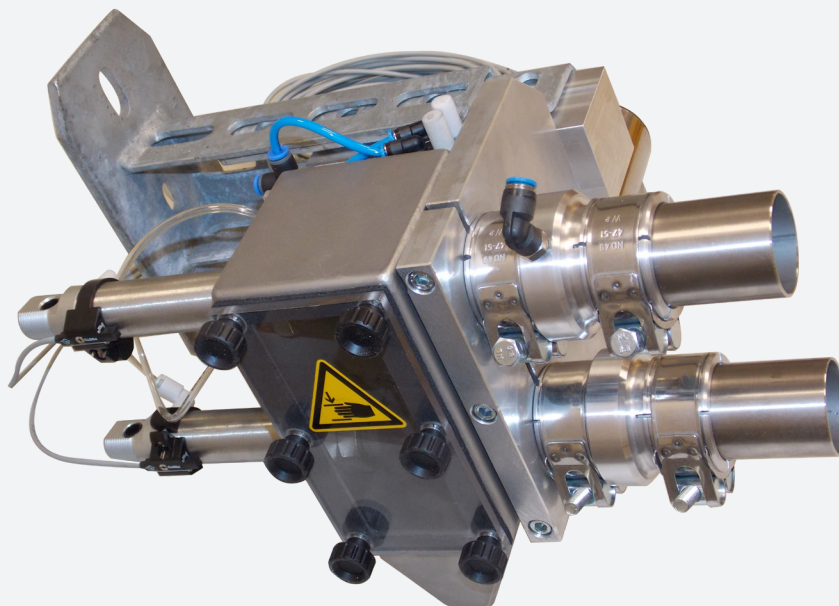

Każdą stację opróżniania oktabin ES14 można sprzęgnąć z drugą stacją ES14 za pomocą przełącznika, który można dokupić opcjonalnie. Oznacza to, że stacja ES14 jest w stanie całkowicie automatycznie przełączyć się na drugą stację po opróżnieniu pierwszej oktabiny, aby zapewnić tym samym nieprzerwane zaopatrzenie granulatem. W razie potrzeby istnieje możliwość manualnego przełączania pomiędzy sprzęgniętymi stacjami.

Do zainstalowania zwrotnicy do granulatu nie jest konieczne odrębne podłączenie prądu czy sprężonego powietrza.

Przełącznik dostarczany jest w komplecie wraz z uchwytem ściennym.

С помощью имеющегося дополнительного клапана переключения можно подключить две станции.

Таким образом, если первый октабин разгружен, система автоматически переключается на вторую станцию, чтобы гарантировать непрерывную подачу материала.

При необходимости, вы можете переключиться с одной станции на другую вручную.

Подача сжатого воздуха и подключение питания не требуется. Переключающий клапан поставляется в комплекте с настенным креплением.



Aktualnie aktywne urządzenie wskazuje świecący na niebiesko przełącznik.

Голубой сигнал на переключателе означает, что станция активна.

Stacja opróżniania Oktabin ES14

Станция разгрузки октабин

Artykuł/ Артикул Nr.: 008-0

Zalety stacji ES14: Преимущества:

- 
- ✓ krótka lanca zasysająca
 - ✓ efektywny silnik wibracyjny
 - ✓ pokrywa z aluminium
 - ✓ automatyczne sterowanie
 - ✓ prosta obsługa
 - ✓ urządzenie dostosowane do wszystkich standardowych palet
 - ✓ załadunek przy użyciu wózków podnośnikowych
 - ✓ dostępne dwa warianty osłon ochronnych
 - ✓ możliwe sprzęganie 2 stacji dzięki zastosowaniu przełącznika
 - ✓ lampka sygnalizuje zakończenie procesu
 - ✓ Короткая всасывающая трубка
 - ✓ Эффективная вибрация двигателя
 - ✓ Крышка выполнена из алюминия
 - ✓ Автоматический контроль
 - ✓ Простота в эксплуатации
 - ✓ Подходит для всех стандартных поддонов
 - ✓ Возможна ручная загрузка вилочным погрузчиком (ручная тележка для перевоза поддонов)
 - ✓ Доступны два различных типа защитных ограждений
 - ✓ Возможно подключение двух станций
 - ✓ Мигающий сигнал указывает на то, что октабин пуст

Produkcja i sprzedaż na terenie Niemiec
Производство и продажа в Германии

Sprzedaż na terenie innych krajów
Продажа в других странах мира